
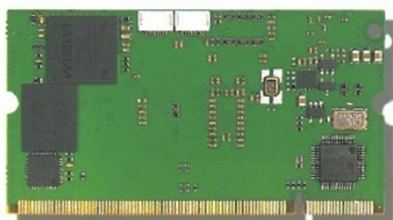


ARMADA 168/166 シリーズ, PXA シリーズ

67.6mm x 36.7mm

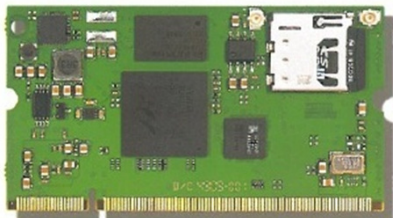

i-PAN 7 インチ・タッチ・ディスプレイ

エバリュエーションキット:

1. Trizeps VI SODIMMモジュール
2. i-PAN 7"とコネクションボード
3. エバリュエーションキットとWinCE BSP



Trizeps VI SODIMM 200 モジュール - ARMADA 168, 1.1GHz CPU

128MB または 256MB DDR2-RAM (512MB可能 DDR2 4GB使用時)

256MB または 512MB NANDフラッシュ

1 x マイクロSDソケット (uSDHCカード可能)

LCD WUXGA(1920x1200)まで可能

1 x USB 2.0 ハイスピードホスト

1 x USB 2.0 ハイスピードOTG (ホスト+スレーブ)

WLAN 802.11 b/g (マイクロアクセスポイント可能)

100/10 Mbitイーサネット

Bluetooth v2.0 + EDR

3 x シリアルインターフェース(UART)

2 x SD/MMC/SDIO カードインターフェース, 4Bit 幅

4-in-1 カードリーダー (xD-memory, MMC, SD, Memory Stick)

コンパクトフラッシュカードインターフェース

カメラインターフェース

ボード寸法: 67.6mm x 36.7mm

(イーサネット、SDソケット含む)

SPI, I2C, PWM

CPLD (128 または 256 Macrocells)

単一電源供給 3.3V または Li-Ion セル

高効率なスイッチモード・コア・ボルテージ・レギュレータ

20 Bit ステレオ, 低ノイズデザイン, プログラマブル

ステレオ・ライン入力とマイクロフォン入力(モノ)

4 線 抵抗式タッチ・インターフェース

4 x 10 Bit ADC

オペレーティングシステム: Microsoft Windows Embedded CE 6.0 R3, Windows Compact

※各製品は各社の登録商標または商標です。仕様と構成は予告なく変更する場合があります。

Ver.1.00 FO_KK1011-001-02

お問合せ先

フラトオーク株式会社



〒194-0013 東京都町田市原町田6-28-16-402

TEL 042-710-5161 FAX 042-710-5162

<http://www.flatoak.co.jp>

販売店

